

## Предохранители ножевые NH TELECOM DC & NH DC

**Применение** - Предохранители серии NH TELECOM DC предназначены для защиты от тока короткого замыкания в цепях постоянного тока DC: устройств телекоммуникаций, аккумуляторных батарей, устройств бесперебойного питания (UPS), базовых станций сотовой связи, фотоэлектрических преобразователей (солнечных батарей).  
 Предохранители NH TELECOM имеют неполную характеристику. Учитывая номинальные токи предохранителей NH TELECOM (до 800А), их необходимо применять только с соответственно подобранными однополюсными разъединителями HVL Telecom DC.

**Технические характеристики:**

Номинальное напряжение $U_N$	80V DC (L/R=20мс)
Размер	00
Отключающая способность	20kA DC
Индикатор срабатывания	стандартный, с бойком
Соответствие стандартам	PN-IEC 60269-1

**NH-00 TELECOM 80V DC**

$I_N$ (A)	Код		Потери мощности (W)	Вес (г)	Упаковка (шт.)
	индикатор срабатывания с бойком	индикатор срабатывания стандартный			
160	4110101	4110106	9	173	3/90
200	4110120	-	10,5	173	3/90
250	4110102	4110107	12,5	173	3/90
400	4110103	4110108	17,5	173	3/90
630	4110104	4110109	28	173	3/90
800	4110105	4110110	37,5	173	3/90

**Технические характеристики:**

Номинальное напряжение $U_N$	250V DC (L/R=20мс)
Размер	00
Отключающая способность	25kA DC
Индикатор срабатывания	стандартный, с бойком
Соответствие стандартам	PN-IEC 60269-2

**NH-00 250V DC**

$I_N$ (A)	Код		Потери мощности (W)	Упаковка (шт.)
	индикатор срабатывания с бойком	индикатор срабатывания стандартный		
63	4110135	4110130	7,5	3/90
100	4110136	4110131	8,6	3/90
160	4110137	4110132	13,8	3/90
200	4110138	4110140	18,5	3/90
250	4110139	4110133	21,2	3/90
315	4110141	4110134	24	3/90

**Технические характеристики:**

Номинальное напряжение $U_N$	440V DC (L/R=20мс)
Отключающая способность	50kA DC
Соответствие стандартам	PN-IEC 60269-2




**NH 440V DC**

$I_N$ (A)	Код				Размер	Макс. потери мощности (W)	Вес (г)	Упаковка (шт.)
	00 C	00	1 C	1				
20	4110200		4110220		00 C	7,2	125	3/120
25	4110201		4110221		00	15,1	173	3/90
32	4110202		4110222		1 C	21,9	233	3/45
40	4110203		4110223		1	31,3	430	3/24
50	4110204		4110224					
63		4110210	4110225					
80		4110211	4110226					
100		4110212	4110227					
125		4110213	4110228					
160		4110214	4110229					
200				4110230				
250				4110231				

Габарит	Размеры [мм]								
	A	B	C	D	E	F	G	H	K
00 C	79	53	47	35	15	21	52	7,5	6
00	79	53	47	35	15	28	56	12	6
1 C	135	68	65	40	15	28	61	12	6
1	135	72	65	40	20	46	65	14	6

**Особенности:**

- применяются в цепях постоянного тока DC,
- высокая отключающая способность,
- небольшие потери мощности.

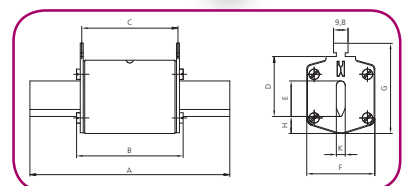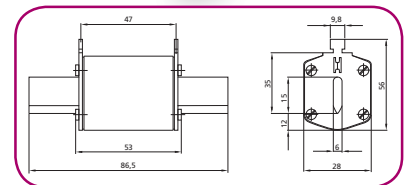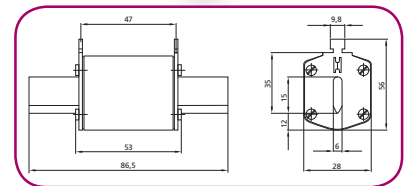

Токо-временные характеристики ножевых предохранителей для защиты цепей постоянного тока DC

